

Réf.: DP-FENNEC2-S1

26,58 € HT (31,79 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE TYPE TENNIS EN345 S1**

Tige (dessus) : Basse en croûte de cuir velours.

Doublure : Polyamide absorbant

Première de propreté (amovible) : Dessus coton sur EVA.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux : Tige : Cuir croute velours. Semelle : Polyuréthane bi-densité.
Embout : acier inoxydable.

Points forts : Semelle PU bi-densité.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaire.

NORMES :

CE, EN 344, EN 345-1:1997

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ORYX-S1P

27,89 € HT (33,36 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSE EN345 S1P**

Chaussures Série Classic Industry type derby.

Tige (dessus): Basse en cuir croupon pigmenté.

Doublure: Polyamide absorbant.

Première de propreté (Amovible) : Dessus coton sur EVA.

Semelle : injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux : Tige : cuir croupon pigmenté.

Semelle : Polyuréthane.

Semelle et embout : Acier inoxydable.

Points Forts : Semelle PU bi-densité injectée. Semelle anti-perforation.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaires.

NORMES :

CE, EN 344, EN 345 S1P

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FENNEC2-S1P

28,54 € HT (34,13 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE BASSE TYPE TENNIS EN345 S1P**

Tige (dessus) : Basse en croûte de cuir velours.

Doublure : Polyamide absorbant

Première de propreté (amovible) : Dessus coton sur EVA.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux : Tige : Croute de cuir velours Semelle : Polyuréthane bi-densité
Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Semelle anti-perforation.

Points Forts : Semelle PU bi-densité.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaire.

NORMES :

CE, EN 344, EN 345 S1P

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-BRONCO2

28,85 € HT (34,50 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN TIGER
 Chaussures Série Classic Industry type brodequin.
 Tige (dessus) : Haute en cuir croupon pigmenté.
 Doublure : Croûte de cuir.
 Première de propreté (amovible) : Dessus coton sur EVA.
 Semelle: Injectée, polyuréthane bi-densité.
 Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie.
 Semelage résistant aux hydrocarbures.
 Protecteur antistatique.
 Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux : Tige : Cuir croupon pigmenté
 Semelle : Polyuréthane bi-densité
 Semelle et embout : acier inoxydable

Avantages : Semelle PU bi-densité.

Points Forts : Semelle anti-perforation.

NORMES :

CE, EN 344-1 : 1997, EN 345 S1P

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir

TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-GRENADE

29,30 € HT (35,04 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTES TYPE BASKET EN345 S1P**

Tige (dessus) : Haute en croûte de cuir velours et nylon polyamide.

Doublure : Polyamide absorbant

Première de propreté (amovible) : Dessus polyamide sur EVA avec support voûte plantaire.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation & embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols meubles.

Matériaux : Tige : Croûte de cuir velours / Polyamide Semelle : Polyuréthane bi-densité Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Semelle PU bi-densité injectée. Semelle de propreté avec support voûte plantaire.

Points Forts : Insert EVA au niveau du talon pour amortissement des chocs.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaires.

NORMES :

CE, EN 344, EN 345 S1P

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-SEVILLES

29,30 € HT (35,04 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE TYPE BASKET EN345 S1P

Tige (dessus) : Basse en croûte de cuir velours et nylon polyamide.

Doublure : Polyamide absorbant

Première de propreté (amovible) : Dessus polyamide sur EVA avec support voûte plantaire.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation & embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).

Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures.

Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols lisses ou gras.

Matériaux : Tige : Croûte de cuir velours / Polyamide.

Semelle : Polyuréthane bi-densité.

Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Semelle PU bi-densité injectée. Semelle de propreté avec support voûte plantaire.

Points Forts : Insert EVA au niveau du talon pour amortissement des chocs.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Transport. Intérimaires.

NORMES :

CE, EN 344, EN 345 S1P

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 gris
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ORYX-S3

30,14 € HT (36,05 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE BASSES EN345 S3**

Chaussures basses type derby - S3.

Doublure: Polyamide absorbant.

Première de propreté (Amovible) : Dessus coton sur EVA.

Embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J).

Semelle anti-perforation. Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux : Tige : cuir croupon pigmenté avec trous.

Semelle : injectée, polyuréthane bi-densité.

Embout : Acier inoxydable.

Points Forts : Embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Semelle anti-perforation. Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaires.

NORMES :

CE, EN 344, EN 345 S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

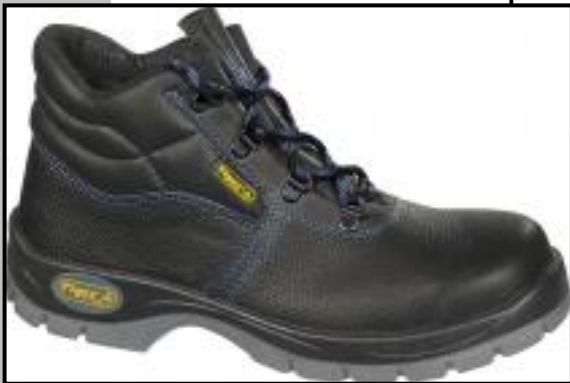
36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-GUEPARD2

30,59 € HT (36,59 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN EN345 S3**

Tige (dessus) : Haute en cuir fleur pigmentée.

Doublure : Croûte de cuir et cambrelle.

Première de propreté (Fixe) : Dessus polyamide sur EVA.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras. Tige résistante à la pénétration de l'eau.

Matériaux : Tige : Cuir fleur pigmentée; Semelle : Polyuréthane bi-densité
Semelle et embout : Acier inoxydable.

Avantages : Semelle PU bi-densité injectée.

Points Forts : Imperméable. Semelle anti-perforation.

Exemples d'utilisation : BTP. Industrie. Intérimaire.

NORMES :

CE, EN 344, EN 345 S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-COBRA2

35,03 € HT (41,90 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURE DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN**

Chaussures Série Classic Industry type brodequin.

Tige (dessus) : Haute avec rabat en cuir croupon pigmenté.

Doublure : Croûte de cuir.

Première de propreté (amovible) : Dessus coton sur EVA.

Semelle: Injectée, polyuréthane bi-densité.

Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras. Protecteur du métatarse contre les chocs.

Matériaux : Tige : Cuir fleur pigmenté Semelle : Polyuréthane bi-densité

Semelle et embout : Acier inoxydable

Avantages : Semelle PU bi-densité.

Points Forts : Protecteur du métatarse contre les chocs.

NORMES :

CE, EN 345 S1P

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-SAHARA

68,94 € HT (82,45 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTE TYPE BRODEQUIN**

Chaussures Série 4x4 type brodequin.

Tige : Haute en cuir pleine fleur. Doublure : Polyamide absorbant
Première de propreté (amovible) : Dessus non tissé sur eva avec support
voûte plantaire.

Semelle : Injectée, polyuréthane bi-densité

Semelle anti-perforation & embout de protection résistant aux chocs et à
l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux
hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante aux glissades
sur sols meubles. Tige résistante à la pénétration de l'eau.

Matériaux : Tige: Cuir pleine fleur.

Semelle: Polyuréthane.

Semelle et embout: Acier inoxydable.

Avantages : Semelle injectée bi-densité. Semelle de propreté avec support
voûte plantaire.Points Forts : Insert EVA au niveau du talon pour amortissement des
chocs. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 j). Talons
absorbeurs d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle anti
- perforation. Protecteur anti - statique. Semelle resistente aux glissades
sur sols industriels lisses et gras. Tige résistante à la pénétration de l'eau.

Exemples d'utilisation : Entrepôt. Bâtiment. Industrie. Collectivités.

NORMES :

CE, EN 344, EN 345 S3

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 noir
TAILLES :

38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours