

Réf.: DP-ELARA01

5,12 € HT (6,12 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MOUSQUETON DE SÉCURITÉ à VERROUILLAGE MANUEL**

A vis muni d'un double système de fermeture. Ouverture de 17 mm. Anti-blocage de la bague de verrouillage. Traitement anti-corrosion.

Matériaux : Acier zingué, 0,17kg.

Avantages : Muni d'un double système de fermeture, il constitue un organe vital de transmission de l'énergie d'impact en cas de chute accidentelle. Compatible avec tout type d'EPI.

Points forts : Résistance à la rupture élevée. Traitement anti-corrosion. Filetage non apparent. Antiblocage de la bague de verrouillage.

**NORMES :**

CE, EN 362

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

aluminium

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-40

103,59 € HT le lot de 9 (123,89 € TTC) Vendu par lot de 9

**DESCRIPTIF :****MOUSQUETON ACIER**

Mousqueton en acier à verrouillage manuel à vis.

Longueur : 100 mm.

Ouverture : 18 mm.

Résistance : 22 kN.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

EN 362

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA04

16,16 € HT (19,33 € TTC)

**DESCRIPTIF :****MOUSQUETON DE SECURITE UN QUART DE TOUR - OUVERTURE 17MM**

Mousqueton de sécurité à verrouillage automatique par bague tournante 1/4 de tour ouverture 17 mm. Longueur 104mm. Ouverture 17 mm. Résistant à 25KN.

Matériaux : Acier inoxydable. Poids : 0,17 kg.

Avantages : Muni d'un double système de fermeture, il constitue un organe vital de transmission de l'énergie d'impact en cas de chute accidentelle. Compatible avec tout type d'EPI.

Points Forts : Résistance à la rupture élevée. Traitement anti-corrosion. Filetage non apparent. Antiblocage de la bague de verrouillage.

**NORMES :**

CE, EN 362

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

aluminium

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA30

18,41 € HT (22,02 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE.**

Crochet : ouverture 62mm 5grande) .

Verrouillage automatique.

Acier R&gt;20kN

**NORMES :**

EN 362

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-40T

84,56 € HT le lot de 4 (101,13 € TTC) Vendu par lot de 4

**DESCRIPTIF :****MOUSQUETON ALLIAGE**

Mousqueton en alliage léger à verrouillage automatique par bague tournante, tripe sécurité.

Longueur : 115 mm.

Ouverture : 23 mm.

Résistance : 22 kN.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

EN 362

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-39

87,20 € HT le lot de 4 (104,29 € TTC) Vendu par lot de 4

**DESCRIPTIF :****MOUSQUETON ACIER**

Mousqueton en acier, verrouillage automatique à double sécurité, appareil d'accrochage rapide sur structures tubulaires.

Grande ouverture : 60 mm.

Résistance : 22 Kn.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

EN 362

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

aluminium

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA03

24,55 € HT (29,36 € TTC)

**DESCRIPTIF :****AMARRAGE RAPIDE OUVERTURE 140 MM**

Amarrage rapide à verrouillage automatique muni d'un double système de fermeture. Ouverture : 140 mm. Résiste à 22KN.

Matériaux : Acier inoxydable. Poids : 0,40 kg.

Avantages : Ouverture très importante : 140mm

Points Forts : Entièrement en acier inoxydable.

**NORMES :**

EN 362

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

aluminium

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-157

93,54 € HT (111,87 € TTC)

**DESCRIPTIF :****LONGE FOURCHE FABRIQUER EN FRANCE**

Longe fourche avec absorbeur d'énergie équipé d'un mousqueton référence 40, cordage diamètre 10.5 mm en 2 brins de 1 m équipé chacun d'un mousqueton référence 39.

Ce système permet à l'utilisateur de se déplacer tout en restant constamment connecté.

L'absorbeur d'énergie avec longe intégrée est un élément d'équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Il est conseillé d'utiliser un absorbeur d'énergie avec longe intégrée de longueur 1 mètre en tenant compte d'un allongement en cas de chute et surtout de s'assurer d'un espace libre de travail (tirant d'air) de 6 mètres au minimum.

Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle sur le parcours lors d'une éventuelle chute.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

EN 355

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 jaune

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-365

103,56 € HT (123,86 € TTC)

**DESCRIPTIF :****ANTICHUTE ROP CHUCK**

Antichute conçu pour travailler de bas en haut sans l'intervention manuelle de l'utilisateur.

Ouverture manuelle de l'appareil pour permettre à l'utilisateur de séparer le cordage du coulisseau, cette ouverture est articulée et fermée par un double verrouillage.

Avant utilisation, faire des essais manuels de coulissement de l'antichute sur le cordage puis tirer brusquement l'antichute afin de vérifier qu'il bloque immédiatement sur le cordage.

En position de travail un tirant d'air minimum de 2 mètres doit être respecté sous les pieds de l'utilisateur.

**Caractéristiques :**

- Le Rop-Chuck doit être impérativement équipé d'un cordage polyamide diamètre 15 m/m avec l'extrémité supérieure épissée. L'autre extrémité doit-être lestée (5 kg environ) et terminée par un nœud qui ne devra absolument pas être défait. Ne pas utiliser un autre cordage que celui fourni par le fournisseur du Rop-Chuck. Passer obligatoirement le connecteur dans l'œil le plus petit.

- L'antichute se déplace le long du support d'assurance, accompagne l'utilisateur sans intervention manuelle, en cas de chute il se bloque instantanément sur le support d'assurance, il restera bloqué jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

EN 353 2

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 aluminium
**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SAS-375

105,58 € HT (126,27 € TTC)

**DESCRIPTIF :****ENROULEUR à SANGLE**

L'enrouleur à sangle polyamide auto-bloquant est muni d'un élément de dissipation d'énergie. L'utilisateur à une autonomie de 2 mètres autour de son point d'accrochage, en cas de chute le blocage est instantané. Il faut tenir compte d'un allongement en cas de chute et surtout d'un tirant d'air de 6 mètres minimum.

Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle sur le parcours lors d'une éventuelle chute.

Assemblez les composants d'un système d'arrêt des chutes avec un connecteur répondant aux exigences de l'EN 362.

FABRICATION FRANCE

**NORMES :**

EN 360

**COLORIS :**

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore bleu marine/jaune

**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA11

161,63 € HT (193,31 € TTC)

**DESCRIPTIF :****LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE à SANGLE**

Ligne de vie temporaire pour un usage individuel, sangle 35 mm, longueur réglable de 2 à 18 m. Livrée avec un sac de rangement et deux connecteurs AM002.

Matériaux : Sangle; Mousqueton : acier inoxydable; Poids: 3,7 kg.

Avantages : Léger.

Points Forts : Facilité et rapidité d'installation.

**NORMES :**

CE, EN 795

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 gris

**TAILLES :**

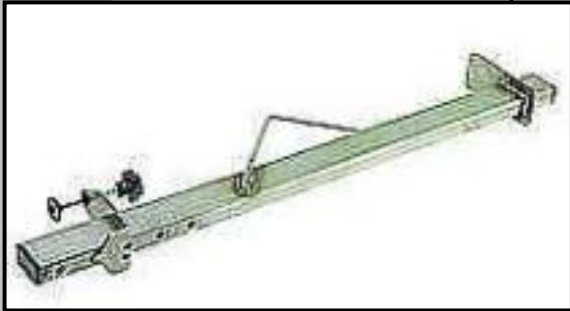
unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-ELARA12

284,39 € HT (340,13 € TTC)

**DESCRIPTIF :****POINT D ANCRAGE POUR ENCADREMENT DE PORTE**

Point d'ancrage transportable pour encadrement de porte ou de fenêtre.

Matériaux : Acier inoxydable.

Points Forts : Longueur réglable.

**NORMES :**

CE, EN 795

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* aluminium**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours